

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่จอดรถขยะมูลฝอย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ TMM(B)67-3-1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					322,841.81	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					52,741.90	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					12,487.45	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								388,071.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 388,071.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนต์ชัย สุวรรณเนตร

15 กรกฎาคม 2567 10:45:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง) รื้อกอง	89.750	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,795.00	1,795.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างหลังคา (ทุกรูปทรงของหลังคา) รื้อกอง	89.750	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	3,590.00	3,590.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	19.310	ลบ.ม.	2,056.08	39,702.90	419.00	8,090.89	47,793.79	
	- ค่าประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	164.110	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	22,811.29	22,811.29	
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ	39.380	ลบ.พ.	477.57	18,806.70	0.00	0.00	18,806.70	
	- ไม้แบบ สำหรับอาคาร 1 ชั้น	131.290	ลบ.พ.	603.74	79,265.02	0.00	0.00	79,265.02	
	- ขัดหยาบหน้าคอนกรีต	64.000	ลบ.พ.	0.00	0.00	30.00	1,920.00	1,920.00	
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืน	17.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,948.40	2,948.40	
	- ตะแกรงเหล็ก Wiremesh 4 mm @ 0.20 m #	64.000	ตร.ม.	30.84	1,973.76	5.00	320.00	2,293.76	
	- ตะปู	36.890	กก.	49.07	1,810.19	0.00	0.00	1,810.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบ	4.960	ลบ.ม.	467.29	2,317.75	112.00	555.52	2,873.27	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	.257	ตัน	28,072.32	7,214.58	3,600.00	925.20	8,139.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.523	ตัน	23,177.57	12,121.86	4,400.00	2,301.20	14,423.06	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.479	ตัน	24,420.56	11,697.44	4,400.00	2,107.60	13,805.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	100.030	กก.	68.53	6,855.05	0.00	0.00	6,855.05	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.960	ลบ.ม.	1,703.62	1,635.47	0.00	0.00	1,635.47	
	- J Bolt M16 L400 mm	16.000	ชุด	103.00	1,648.00	25.75	412.00	2,060.00	
	- เหล็กแผ่น 200x200x15 mm	21.670	กก.	29.80	645.76	7.45	161.44	807.20	
	- เหล็กท่อเหลี่ยม 100x50x2.3mm	21.000	ท่อน	809.40	16,997.40	0.00	0.00	16,997.40	
	- เหล็กท่อเหลี่ยม 125x75x2.3 mm	19.000	ท่อน	1,093.90	20,784.10	0.00	0.00	20,784.10	
	- เหล็กท่อเหลี่ยม 150x150x4.5 mm	4.000	ท่อน	3,288.30	13,153.20	0.00	0.00	13,153.20	

มนต์ชัย สุวรรณเนตร

15 กรกฎาคม 2567 10:45:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กท่อเหลี่ยม 75x35x2.3 mm	19.000	ท่อน	598.75	11,376.25	0.00	0.00	11,376.25	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงเหล็ก	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	12.00	960.00	960.00	
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	94.000	ตร.ม.	80.46	7,563.24	35.00	3,290.00	10,853.24	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	.252	ตัน	21,783.36	5,489.40	3,600.00	907.20	6,396.60	
	- ดินถม	24.000	ลบ.ม.	250.00	6,000.00	112.00	2,688.00	8,688.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	109,164.16	267,058.07	17,125.20	55,783.74	322,841.81	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระจกเงาอ่างล้างหน้า ขนาด 0.90 x 0.70 หนา 6 มม.	1.000	ชุด	358.00	358.00	70.00	70.00	428.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบชุมโครเมียม ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ชุด	459.00	459.00	0.00	0.00	459.00	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	1.000	ชุด	284.00	284.00	75.00	75.00	359.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,286.60	1,286.60	450.00	450.00	1,736.60	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,242.99	2,242.99	450.00	450.00	2,692.99	
	- ที่ใส่มันกระดาดชำระแบบเซรามิค	1.000	ชุด	439.25	439.25	120.00	120.00	559.25	
	- สายฉีดชำระพร้อมขอแขวนและสต้อปวาล์ว	1.000	ชุด	408.00	408.00	70.00	70.00	478.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	794.39	794.39	450.00	450.00	1,244.39	
	- แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบอลูซิงค์ AZ150 หนา 0.45 พร้อมฉนวน PU Foam หนา 1 นิ้ว	80.000	ตร.ม.	403.20	32,256.00	70.00	5,600.00	37,856.00	
	- แผ่นปิดครอบเหล็กเคลือบอลูซิงค์ AZ150 หนา 0.45 มม.	17.100	เมตร	106.18	1,815.67	50.00	855.00	2,670.67	
	- ประตู PVC	1.000	บาน	953.00	953.00	75.00	75.00	1,028.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง	1.000	บาน	2,990.00	2,990.00	240.00	240.00	3,230.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	10,724.61	44,286.90	2,120.00	8,455.00	52,741.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1000 ลิตร	1.000	ชุด	3,789.96	3,789.96	947.49	947.49	4,737.45	
	- บ่อซีเมนต์สำเร็จรูป (บ่อซึม)	5.000	ชุด	280.00	1,400.00	70.00	350.00	1,750.00	
	- ระบบท่อน้ำเสีย	1.000	เหมาจ่าย	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ระบบท่อน้ำดี	1.000	เหมาจ่าย	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	10,069.96	11,189.96	1,017.49	1,297.49	12,487.45	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								388,071.16	

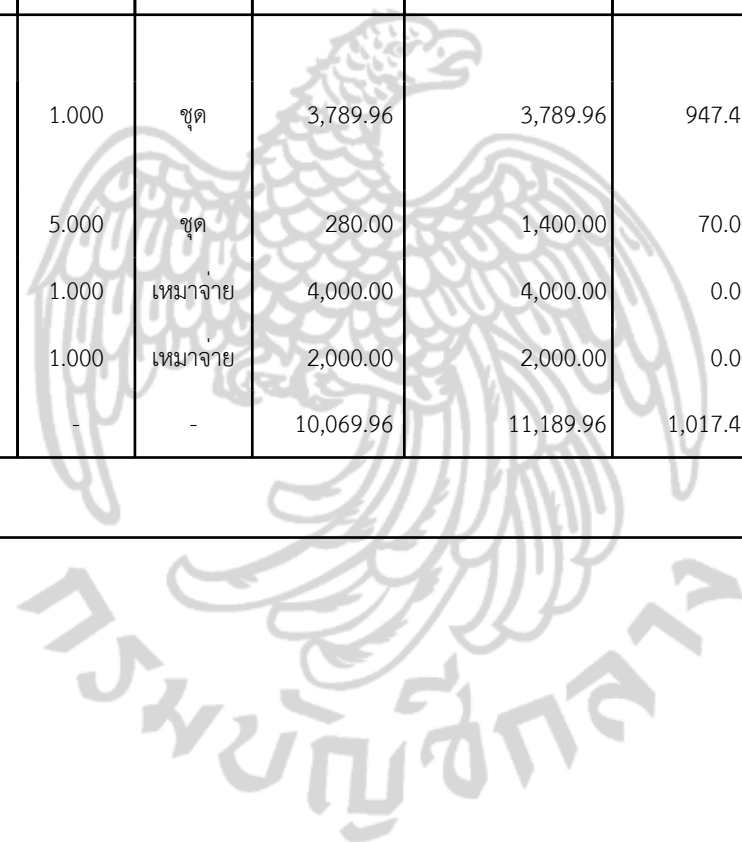

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน รั้วแบบที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ TMM(B)67-3-1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					171,910.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								171,910.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 171,910.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนต์ชัย สุวรรณเนตร์

15 กรกฎาคม 2567 10:45:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.)รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	5.600	ลบ.ม.	2,056.08	11,514.04	419.00	2,346.40	13,860.44	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.599	ตัน	26,310.75	15,760.13	3,600.00	2,156.40	17,916.53	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.577	ตัน	24,420.56	14,090.66	4,400.00	2,538.80	16,629.46	
	- ไม้แบบ สำหรับอาคาร 1 ชั้น	68.470	ลบ.ฟ.	603.74	41,338.07	0.00	0.00	41,338.07	
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ	20.540	ลบ.ฟ.	477.57	9,809.28	0.00	0.00	9,809.28	
	- ค่าประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	85.590	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	11,897.01	11,897.01	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	82.500	ตร.ม.	116.65	9,623.62	84.00	6,930.00	16,553.62	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	213.000	ตร.ม.	96.33	20,518.29	87.00	18,531.00	39,049.29	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.352	ลบ.ม.	1,703.62	599.67	426.00	149.95	749.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD.30 (มอก.)	.106	ตัน	28,072.32	2,975.66	3,600.00	381.60	3,357.26	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.352	ลบ.ม.	1,703.62	599.67	426.00	149.95	749.62	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	85,561.24	126,829.09	13,181.00	45,081.11	171,910.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								171,910.20	

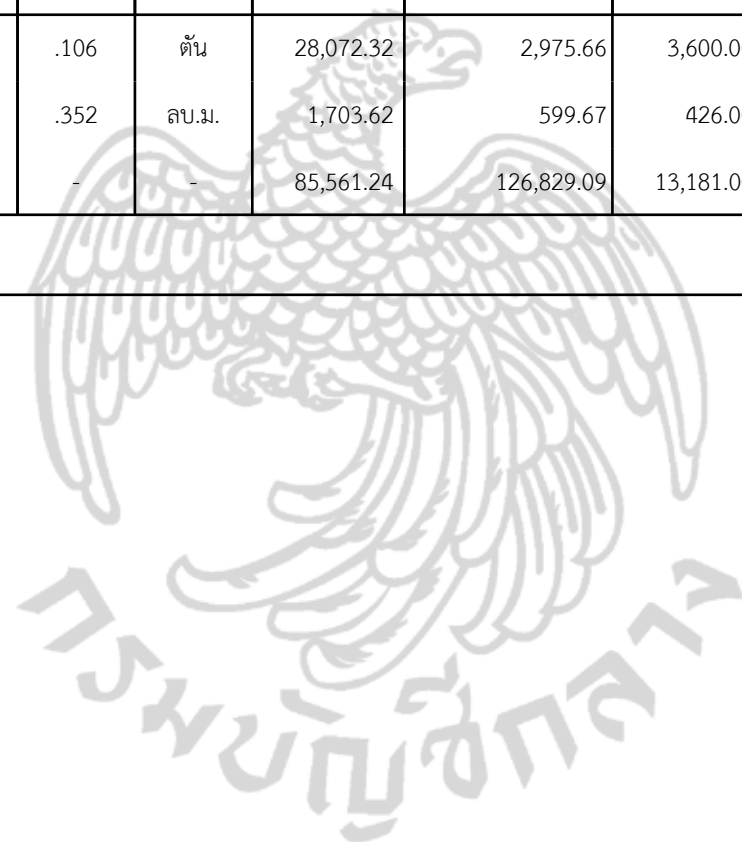

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน รั้วแบบที่ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ TMM(B)67-3-1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					85,088.61	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								85,088.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 85,088.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนต์ชัย สุวรรณเนตร์

15 กรกฎาคม 2567 10:45:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.)รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	2.380	ลบ.ม.	2,056.08	4,893.47	419.00	997.22	5,890.69	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.)	.200	ตัน	28,072.32	5,614.46	3,600.00	720.00	6,334.46	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.075	ตัน	24,420.56	1,831.54	4,400.00	330.00	2,161.54	
	- ไม้แบบ สำหรับอาคาร 1 ชั้น	32.000	ลบ.ฟ.	603.74	19,319.68	0.00	0.00	19,319.68	
	- ไม้ครายึดไม้แบบ	9.600	ลบ.ฟ.	477.57	4,584.67	0.00	0.00	4,584.67	
	- ค่าประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	40.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	5,560.00	5,560.00	
	- แผงตะแกรงเหล็ก Arrow Dia6-1.50x2.40 GV กัลวาไนซ์	8.000	แผ่น	2,673.68	21,389.44	668.42	5,347.36	26,736.80	
	- เสารั้วตะแกรงเหล็ก Circular 1.60 GV กัลวาไนซ์	10.000	ตัน	965.50	9,655.00	241.37	2,413.70	12,068.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดินและถมกลับ	3.800	ลบ.ม.	250.00	950.00	112.00	425.60	1,375.60	
	- ทรายหยาบ	.390	100	467.29	182.24	112.00	43.68	225.92	
	- คอนกรีตสวนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.390	ลบ.ม.	1,703.62	664.41	426.00	166.14	830.55	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	61,690.36	69,084.91	10,117.79	16,003.70	85,088.61	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								85,088.61	

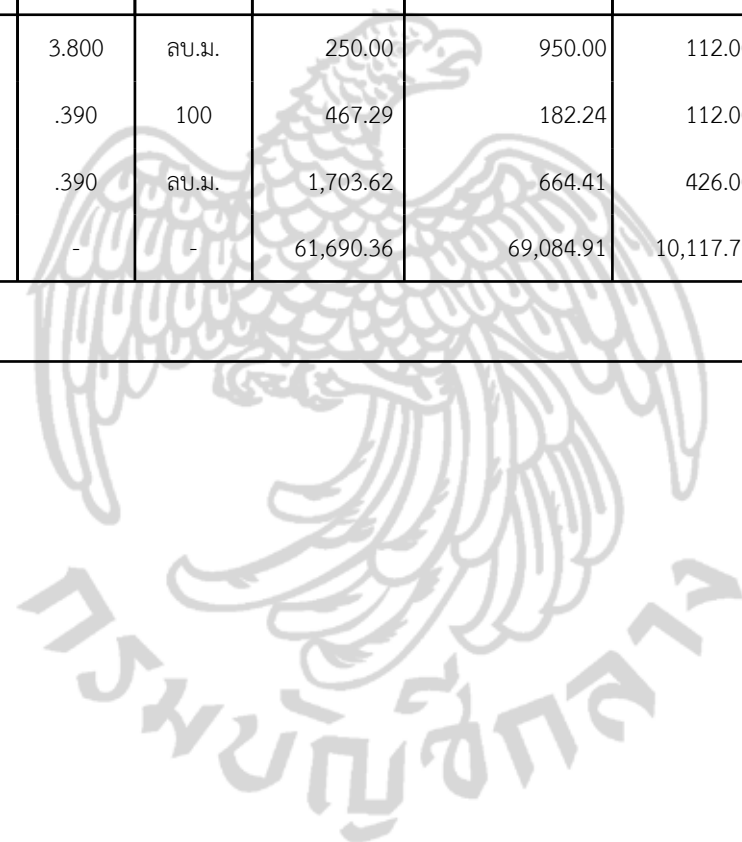

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประตุรัว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ TMM(B)67-3-1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					165,600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								165,600.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 165,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


มนต์ชัย สุวรรณเนตร์

15 กรกฎาคม 2567 10:45:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ฐานรากประตู่รื้อบ้านเลื่อน	18.000	ม.	4,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	- ประตูรื้อบ้านเลื่อนชั้น 3 ชั้น	23.400	ตร.ม.	4,000.00	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,000.00	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								165,600.00	

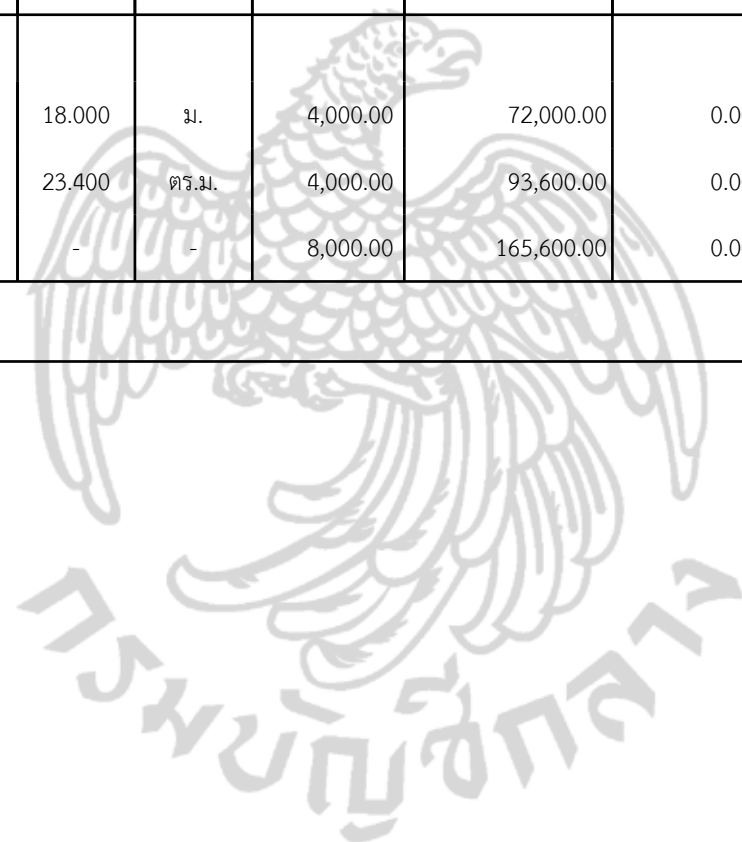

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทางเชื่อมและพื้นลาน						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตัมมะม่วง	อำเภอ	เมืองเพชรบุรี	จังหวัด	เพชรบุรี	แบบเลขที่ TMM(B)67-3-1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตัมมะม่วง / องค์การบริหารส่วนตำบลตัมมะม่วง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		11 กรกฎาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					104,564.53	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								104,564.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 104,564.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนต์ชัย สุวรรณเนตร์

15 กรกฎาคม 2567 10:45:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.)รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	26.436	ลบ.ม.	2,056.08	54,354.53	419.00	11,076.68	65,431.21	
	- ตะแกรงเหล็ก Wiremesh 4 mm @ 0.20 m #	176.240	ตร.ม.	30.84	5,435.24	5.00	881.20	6,316.44	
	- ไม้แบบ สำหรับอาคาร 1 ชั้น	10.770	ตร.ฟ.	603.74	6,502.27	0.00	0.00	6,502.27	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	3.230	ตร.ฟ.	477.57	1,542.55	0.00	0.00	1,542.55	
	- ค่าประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	13.460	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,870.94	1,870.94	
	- ดินถม	26.436	ลบ.ม.	250.00	6,609.00	112.00	2,960.83	9,569.83	
	- ทราดยหยาบ	8.812	ลบ.ม.	467.29	4,117.75	112.00	986.94	5,104.69	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต	.110	ตัน	25,063.72	2,757.00	3,600.00	396.00	3,153.00	
	- ขัดหยาบหน้าคอนกรีต	135.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	4,050.00	4,050.00	
	- ขัดหยาบหน้าคอนกรีต ซีตร่องลายก้างปลา	34.120	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,023.60	1,023.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	28,949.24	81,318.34	4,447.00	23,246.19	104,564.53	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								104,564.53	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ TMM(B)67-3-1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

มนต์ชัย สุวรรณเนตร์

15 กรกฎาคม 2567 10:45:53

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารที่จอดรถขยะมูลฝอย					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต้นมะม่วง	อำเภอ	เมืองเพชรบุรี	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่	TMM(B)67-3-1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารที่จอดรถขยะมูลฝอย	388,071.16	1.3071	507,247.81	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	507,247.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 64.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,925.74 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 507,247.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้วแบบที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถครบทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถครบทุกขยะ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	TMM(B)67-3-1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้วแบบที่ 1	171,910.20	1.3071	224,703.82	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				224,703.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 26.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,479.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 224,703.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนต์ชัย สุวรรณเนตร

15 กรกฎาคม 2567 10:45:56

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้วแบบที่ 2
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถครบทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถครบทุกขยะ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	TMM(B)67-3-1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้วแบบที่ 2	85,088.61	1.3071	111,219.32	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				111,219.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 19.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,617.13 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 111,219.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนต์ชัย สุวรรณเนตร

15 กรกฎาคม 2567 10:45:56

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่รั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถครบทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถครบทุกขยะ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	TMM(B)67-3-1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประตู่รั้ว	165,600.00	1.3071	216,455.76	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				216,455.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 18.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,025.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 216,455.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนต์ชัย สุวรรณเนตร

15 กรกฎาคม 2567 10:45:57

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทางเชื่อมและพื้นลาน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถครบทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถครบทุกขยะ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต.นมะม่วง	อำเภอ	เมืองเพชรบุรี	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่	TMM(B)67-3-1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต.นมะม่วง / องค์การบริหารส่วนตำบลต.นมะม่วง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทางเชื่อมและพื้นลาน	104,564.53	1.3071	136,676.29	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				136,676.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 166.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 820.87 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 136,676.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนต์ชัย สุวรรณเนตร

15 กรกฎาคม 2567 10:45:57

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ TMM(B)67-3-1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

มนต์ชัย สุวรรณเนตร์
(มนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

โชติรส ทิมหอม
(โชติรส ทิมหอม)
กรรมการกำหนดราคากลางวิทยา ขำทวี
(วิทยา ขำทวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มนต์ชัย สุวรรณเนตร์

15 กรกฎาคม 2567 10:45:57

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถครบทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถครบทุกขยะ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต้นมะม่วง	อำเภอ	เมืองเพชรบุรี	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่	TMM(B)67-3-1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		5	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารที่จอดรถขยะมูลฝอย จำนวน 1.000 หลังละ 507,247.81 บาท	507,247.81	
2	รั้วแบบที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 224,703.82 บาท	224,703.82	
3	รั้วแบบที่ 2 จำนวน 1.000 หลังละ 111,219.32 บาท	111,219.32	
4	ประตูรั้ว จำนวน 1.000 หลังละ 216,455.76 บาท	216,455.76	
5	ทางเชื่อมและพื้นลาน จำนวน 1.000 หลังละ 136,676.29 บาท	136,676.29	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ TMM(B)67-3-1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

สรุป	ราคากลาง	1,196,303.00	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสามบาทถ้วน)		



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตันมะม่วง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ TMM(B)67-3-1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตันมะม่วง / องค์การบริหารส่วนตำบลตันมะม่วง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

มนต์ชัย สุวรรณเนตร์
(มนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

โชติรส ทิมหอม
(โชติรส ทิมหอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิทยา ขำทวี
(วิทยา ขำทวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง